

Produktbeschreibung (Product description)

Wasserschlitzfräsmaschine HWF 35-4

Produkteigenschaften: (Product features)

Bewegliches Fräsaggregat mit bis zu vier Fräsmotoren

Die Fräsmotoren können auf den jeweils erforderlichen Neigungswinkel eingestellt und wahlweise zugeschaltet werden

Der Aggregatvorschub arbeitet pneumatisch

Die Vorschubgeschwindigkeiten sind stufenlos regelbar

Umschaltbar von Fräsen (Wasserschlitze) auf Bohren (Entlüftungslöcher). Kein Umspannen notwendig

Das Werkstück ist mit zwei vertikal und horizontal angeordneten pneumatischen Spannzylindern festgespannt

Jeweils ein Schenkelende kann mit allen erforderlichen Schlitten versehen werden

Pneumatischer Fräsvorschub

Fertigungsablauf, frei programmierbar gesteuert

Geräuscharm laufende, robuste frequenzgesteuerte Motoren (18000 U/min)

Übersichtliche 4-zeilige LCD – Anzeige mit Menüführung

Pneumatisches Anschlagssystem links und rechts

Kühlsprüh-Einrichtung für Alu-Profile

Rollenbahnen doppelseitig mit Unterstützung

Profilaufgaben nicht notwendig

Abbildung Vorderansicht: (Figure front)



Technische Daten: (Technical information)

Betriebsspannung	Power Supply
400V, 3 ~, 50/60 Hz / N / PE	400V, 3 ~, 50/60 Hz / N / PE
Leistung: 280W / Motor	Power: 280W / motor
Druckluftanschluß	Compressed air supply
6 - 8 bar	6 - 8 bar
Abmessungen	Dimensions
Länge: 1,3 m ohne Rollenbahnen	Length: 1,3 m
Tiefe: 1,1 m	Width: 1,1 m
Höhe: 1,6 m	Height: 1,6 m
Gewicht: 160 kg	Weight: 160 kg

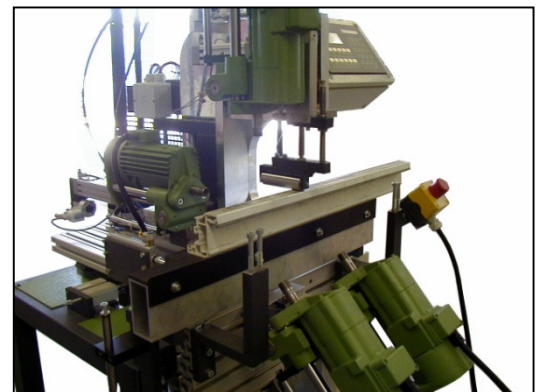


Abbildung HWF 35-4 Detail

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die Wasserschlitzfräsmaschine HWF 35-4 ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln aufgebaut. Die HWF 35-4 darf nur in technisch einwandfreien Zustand sowie bestimmungsgemäß benutzt werden. Störungen und/oder Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen können, müssen umgehend beseitigt werden.