

## Produktbeschreibung (Product description)

### Glasleistensäge HGS 2

#### Produkteigenschaften: (Product features)

|                        |  |
|------------------------|--|
| 2 Motoren              | 350mm VHM-Sägeblätter<br>(hohe Standzeit, exakter Schnitt) |
| Pneumatischer Vorschub | Optional für Aluminium- oder Holzglasleisten<br>geeignet   |



**Weitere Produkteigenschaften:  
(Product features)**

|   |   |
|---|---|
| Glasleisten-Spannsystem<br>angepasst auf Glasleisten-Profile Ihrer Wahl | Spann-Absaugung   |
| Kombinierbar mit Glasleisten-<br>Längenanschlagsysteme                  | elektronisch oder<br>elektronisch mit Funk-Maßübertragung |

**Technische Daten:  
(Technical information)**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Betriebsspannung</b>      | <b>Power Supply</b>          |
| 400V, 3 ~, 50/60 Hz / N / PE | 400V, 3 ~, 50/60 Hz / N / PE |
| Leistung: 280W / Motor       | Power: 280W / motor          |
| <b>Druckluftanschluß</b>     | <b>Compressed air supply</b> |
| 6 - 8 bar                    | 6 - 8 bar                    |
| Länge: 1,3 m                 | Length: 1,3 m                |
| Tiefe: 0.8 m                 | Width: 0,8 m                 |
| Höhe: 1,5 m                  | Height: 1,5 m                |
| Gewicht: ca. 200 kg          | Weight: appr. 200 kg         |

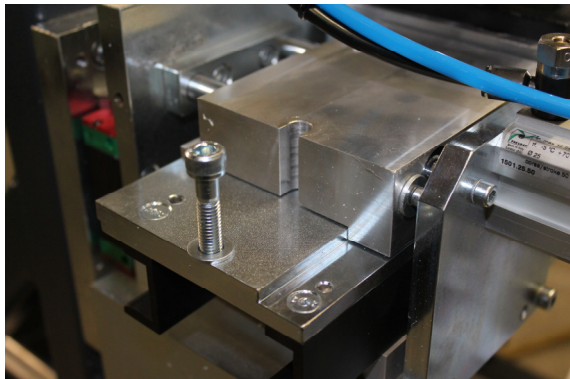


Abbildung Schnellwechselsystem



Abbildung Glasleisten-Spannsystem

**Bestimmungsgemäße Verwendung:**

Die Lasleistensäge HGS-2 ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln aufgebaut. Die HGS darf nur in technisch einwandfreien Zustand sowie bestimmungsgemäß benutzt werden. Störungen und/oder Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen können, müssen umgehend beseitigt werden.